

epoxy grout 係 epoxy 與 grout 之混合物，其優點在於：
   
 1. 抗污、抗霉、抗酸鹼。
   
 2. 顏色多樣，可與瓷磚顏色相配。
   
 3. 堅硬耐用，不易磨損。
   
 4. 施工簡便，乾燥快。
   
 5. 可防止水滲透，保護牆面。
   
 6. 防止瓷磚鬆動。
   
 7. 防止瓷磚脫落。
   
 8. 防止瓷磚破裂。
   
 9. 防止瓷磚變色。
   
 10. 防止瓷磚褪色。
   
 11. 防止瓷磚剝落。
   
 12. 防止瓷磚開裂。
   
 13. 防止瓷磚變形。
   
 14. 防止瓷磚老化。
   
 15. 防止瓷磚損壞。
   
 16. 防止瓷磚污染。
   
 17. 防止瓷磚發霉。
   
 18. 防止瓷磚生鏽。
   
 19. 防止瓷磚發臭。
   
 20. 防止瓷磚發熱。
   
 21. 防止瓷磚發冷。
   
 22. 防止瓷磚發濕。
   
 23. 防止瓷磚發乾。
   
 24. 防止瓷磚發酸。
   
 25. 防止瓷磚發鹼。
   
 26. 防止瓷磚發毒。
   
 27. 防止瓷磚發病。
   
 28. 防止瓷磚發災。
   
 29. 防止瓷磚發禍。
   
 30. 防止瓷磚發禍。
   
 31. 防止瓷磚發禍。
   
 32. 防止瓷磚發禍。
   
 33. 防止瓷磚發禍。
   
 34. 防止瓷磚發禍。
   
 35. 防止瓷磚發禍。
   
 36. 防止瓷磚發禍。
   
 37. 防止瓷磚發禍。
   
 38. 防止瓷磚發禍。
   
 39. 防止瓷磚發禍。
   
 40. 防止瓷磚發禍。
   
 41. 防止瓷磚發禍。
   
 42. 防止瓷磚發禍。
   
 43. 防止瓷磚發禍。
   
 44. 防止瓷磚發禍。
   
 45. 防止瓷磚發禍。
   
 46. 防止瓷磚發禍。
   
 47. 防止瓷磚發禍。
   
 48. 防止瓷磚發禍。
   
 49. 防止瓷磚發禍。
   
 50. 防止瓷磚發禍。
   
 51. 防止瓷磚發禍。
   
 52. 防止瓷磚發禍。
   
 53. 防止瓷磚發禍。
   
 54. 防止瓷磚發禍。
   
 55. 防止瓷磚發禍。
   
 56. 防止瓷磚發禍。
   
 57. 防止瓷磚發禍。
   
 58. 防止瓷磚發禍。
   
 59. 防止瓷磚發禍。
   
 60. 防止瓷磚發禍。
   
 61. 防止瓷磚發禍。
   
 62. 防止瓷磚發禍。
   
 63. 防止瓷磚發禍。
   
 64. 防止瓷磚發禍。
   
 65. 防止瓷磚發禍。
   
 66. 防止瓷磚發禍。
   
 67. 防止瓷磚發禍。
   
 68. 防止瓷磚發禍。
   
 69. 防止瓷磚發禍。
   
 70. 防止瓷磚發禍。
   
 71. 防止瓷磚發禍。
   
 72. 防止瓷磚發禍。
   
 73. 防止瓷磚發禍。
   
 74. 防止瓷磚發禍。
   
 75. 防止瓷磚發禍。
   
 76. 防止瓷磚發禍。
   
 77. 防止瓷磚發禍。
   
 78. 防止瓷磚發禍。
   
 79. 防止瓷磚發禍。
   
 80. 防止瓷磚發禍。
   
 81. 防止瓷磚發禍。
   
 82. 防止瓷磚發禍。
   
 83. 防止瓷磚發禍。
   
 84. 防止瓷磚發禍。
   
 85. 防止瓷磚發禍。
   
 86. 防止瓷磚發禍。
   
 87. 防止瓷磚發禍。
   
 88. 防止瓷磚發禍。
   
 89. 防止瓷磚發禍。
   
 90. 防止瓷磚發禍。
   
 91. 防止瓷磚發禍。
   
 92. 防止瓷磚發禍。
   
 93. 防止瓷磚發禍。
   
 94. 防止瓷磚發禍。
   
 95. 防止瓷磚發禍。
   
 96. 防止瓷磚發禍。
   
 97. 防止瓷磚發禍。
   
 98. 防止瓷磚發禍。
   
 99. 防止瓷磚發禍。
   
 100. 防止瓷磚發禍。

epoxy grout 係 epoxy 與 grout 之混合物，其優點在於：
   
 1. 抗污、抗霉、抗酸鹼。
   
 2. 顏色多樣，可與瓷磚顏色相配。
   
 3. 堅硬耐用，不易磨損。
   
 4. 施工簡便，乾燥快。
   
 5. 可防止水滲透，保護牆面。
   
 6. 防止瓷磚鬆動。
   
 7. 防止瓷磚脫落。
   
 8. 防止瓷磚破裂。
   
 9. 防止瓷磚變色。
   
 10. 防止瓷磚褪色。
   
 11. 防止瓷磚剝落。
   
 12. 防止瓷磚開裂。
   
 13. 防止瓷磚變形。
   
 14. 防止瓷磚老化。
   
 15. 防止瓷磚損壞。
   
 16. 防止瓷磚污染。
   
 17. 防止瓷磚發霉。
   
 18. 防止瓷磚生鏽。
   
 19. 防止瓷磚發臭。
   
 20. 防止瓷磚發熱。
   
 21. 防止瓷磚發冷。
   
 22. 防止瓷磚發濕。
   
 23. 防止瓷磚發乾。
   
 24. 防止瓷磚發酸。
   
 25. 防止瓷磚發鹼。
   
 26. 防止瓷磚發毒。
   
 27. 防止瓷磚發病。
   
 28. 防止瓷磚發災。
   
 29. 防止瓷磚發禍。
   
 30. 防止瓷磚發禍。
   
 31. 防止瓷磚發禍。
   
 32. 防止瓷磚發禍。
   
 33. 防止瓷磚發禍。
   
 34. 防止瓷磚發禍。
   
 35. 防止瓷磚發禍。
   
 36. 防止瓷磚發禍。
   
 37. 防止瓷磚發禍。
   
 38. 防止瓷磚發禍。
   
 39. 防止瓷磚發禍。
   
 40. 防止瓷磚發禍。
   
 41. 防止瓷磚發禍。
   
 42. 防止瓷磚發禍。
   
 43. 防止瓷磚發禍。
   
 44. 防止瓷磚發禍。
   
 45. 防止瓷磚發禍。
   
 46. 防止瓷磚發禍。
   
 47. 防止瓷磚發禍。
   
 48. 防止瓷磚發禍。
   
 49. 防止瓷磚發禍。
   
 50. 防止瓷磚發禍。
   
 51. 防止瓷磚發禍。
   
 52. 防止瓷磚發禍。
   
 53. 防止瓷磚發禍。
   
 54. 防止瓷磚發禍。
   
 55. 防止瓷磚發禍。
   
 56. 防止瓷磚發禍。
   
 57. 防止瓷磚發禍。
   
 58. 防止瓷磚發禍。
   
 59. 防止瓷磚發禍。
   
 60. 防止瓷磚發禍。
   
 61. 防止瓷磚發禍。
   
 62. 防止瓷磚發禍。
   
 63. 防止瓷磚發禍。
   
 64. 防止瓷磚發禍。
   
 65. 防止瓷磚發禍。
   
 66. 防止瓷磚發禍。
   
 67. 防止瓷磚發禍。
   
 68. 防止瓷磚發禍。
   
 69. 防止瓷磚發禍。
   
 70. 防止瓷磚發禍。
   
 71. 防止瓷磚發禍。
   
 72. 防止瓷磚發禍。
   
 73. 防止瓷磚發禍。
   
 74. 防止瓷磚發禍。
   
 75. 防止瓷磚發禍。
   
 76. 防止瓷磚發禍。
   
 77. 防止瓷磚發禍。
   
 78. 防止瓷磚發禍。
   
 79. 防止瓷磚發禍。
   
 80. 防止瓷磚發禍。
   
 81. 防止瓷磚發禍。
   
 82. 防止瓷磚發禍。
   
 83. 防止瓷磚發禍。
   
 84. 防止瓷磚發禍。
   
 85. 防止瓷磚發禍。
   
 86. 防止瓷磚發禍。
   
 87. 防止瓷磚發禍。
   
 88. 防止瓷磚發禍。
   
 89. 防止瓷磚發禍。
   
 90. 防止瓷磚發禍。
   
 91. 防止瓷磚發禍。
   
 92. 防止瓷磚發禍。
   
 93. 防止瓷磚發禍。
   
 94. 防止瓷磚發禍。
   
 95. 防止瓷磚發禍。
   
 96. 防止瓷磚發禍。
   
 97. 防止瓷磚發禍。
   
 98. 防止瓷磚發禍。
   
 99. 防止瓷磚發禍。
   
 100. 防止瓷磚發禍。



epoxy grout 係 epoxy 與 grout 之混合物，其優點在於：

Gray 1#

Gray 2#

Gray 3#

Gray 4#

Gray 5#

Gray 6#

Gray 7#

Gray 8#

Gray 9#

Cement Gray

Dull Gray

Silver Gray

Metal Gray

Luxury Silver

Glacier White

Calaeatta

Pearl Gold

Slate Gray

Terra Brown

Greyish Green

Yellow Gray

Soft Khaki

Yellowish Brown

Olive Brown

Brownness

Dark Brown

Reddish Brown

Rock Bslack



□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□



□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□



01

Clean the tiles and keep it dry



02

Polish with tile wax except the glazed tile



03

Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04

Screw on the nozzle, put on the grout gun



05

Inclined cut the top of the nozzle in 45°




06

Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



07

Evenly squeeze out the tile agent along the gap

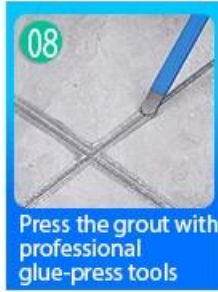


08

Press the grout with professional glue-press tools



09

Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.

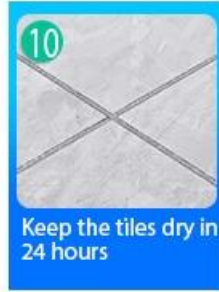


10

Keep the tiles dry in 24 hours

□□□□□□□□ □□□□□□-□□□□ □□□ □□□□□



Two Component Caulking Gun

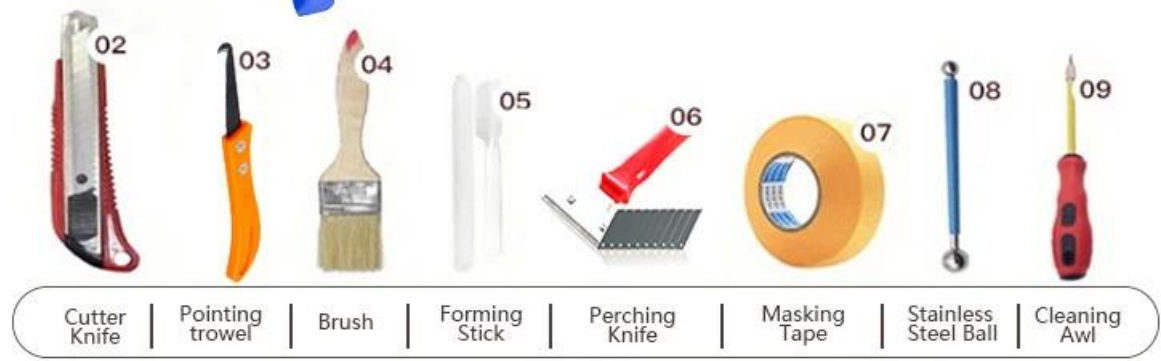

Cutter Knife | Pointing trowel | Brush | Forming Stick | Perching Knife | Masking Tape | Stainless Steel Ball | Cleaning Awl

□□□□ □□□



□□□□□□ □□□□□□



Creaming Machine Line



Testing Machine



Batching Production Line



Cooling Filling



Filling Machine Line



Film-coated Machine



Real Material Stock



Stock

□□□□□□□□□□

