

POLYUREA 係 一種 極 佳 之 塗 料 材 質， 具 有 極 佳 之 粘 著 力 及 柔 韌 性， 能 與 基 底 材 質 緊 密 結 合， 且 具 有 極 佳 之 耐 磨 損 及 耐 腐 蝕 性， 能 保 持 長 久 之 美 觀 與 實 用 性。 此 種 塗 料 材 質 之 應 用 範 疇 極 廣， 包 括 建 築 外 牆、 屋 頂、 橋 樑、 地 面、 車 庫 地 面、 工 業 廠 房、 醫 院、 學 校、 商 業 建 築、 民 居 建 築 等。 其 特 點 如 下：

- 1. 粘 著 力 強： 能 與 各 種 基 底 材 質 緊 密 結 合， 不 易 剝 離。
- 2. 柔 韌 性 好： 能 吸 收 震 動 及 應 力， 不 易 開 裂。
- 3. 耐 磨 損： 能 抵 禦 日 常 磨 損， 保 持 長 久 之 美 觀。
- 4. 耐 腐 蝕： 能 抵 禦 酸 鹼 腐 蝕， 保 持 長 久 之 實 用 性。
- 5. 易 於 施 工： 可 以 在 室 內 或 室 外 施 工， 且 施 工 簡 便。
- 6. 保 護 層 厚： 能 形 成 厚 實 之 保 護 層， 保 護 基 底 材 質。
- 7. 美 觀 大 方： 具 有 多 種 色 澤 及 紋 理， 能 與 建 築 風 格 相 融 洽。
- 8. 環 保 無 害： 不 含 有 毒 害 物 質， 對 人 體 及 環 境 無 害。


總 之， POLYUREA 係 一 種 極 佳 之 塗 料 材 質， 具 有 極 佳 之 粘 著 力 及 柔 韌 性， 能 與 基 底 材 質 緊 密 結 合， 且 具 有 極 佳 之 耐 磨 損 及 耐 腐 蝕 性， 能 保 持 長 久 之 美 觀 與 實 用 性。 如 欲 了 解 更 多 詳 情， 請 洽 詢 本 公 司 之 專 業 技 術 人 員。



此 種 塗 料 材 質 之 應 用 範 疇 極 廣， 包 括 建 築 外 牆、 屋 頂、 橋 樑、 地 面、 車 庫 地 面、 工 業 廠 房、 醫 院、 學 校、 商 業 建 築、 民 居 建 築 等。



**Polyurea** □□□□ □□□ □□□□□ □□□□

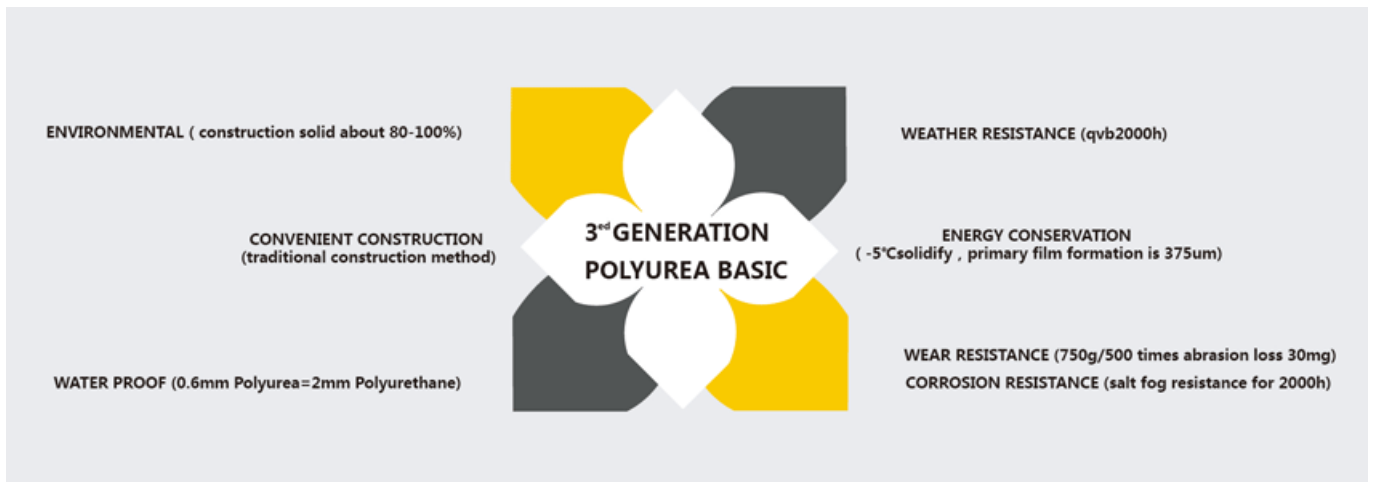

□□□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□



□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□




01 Clean the tiles and keep it dry



02 Polish with tile wax except the glazed tile



03 Open & Watch, both sides can extruded meanwhile

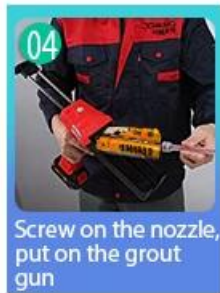


04 Screw on the nozzle, put on the grout gun



05 Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06 Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart

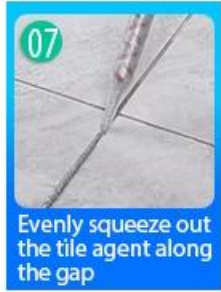


07 Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08 Press the grout with professional glue-press tools



09 Don't touch in 2-4 hours and remove excess grout then.

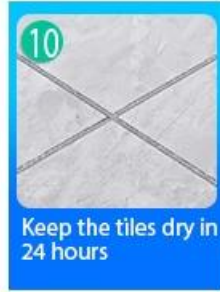


10 Keep the tiles dry in 24 hours

□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□



Two Component Caulking Gun



Cutter Knife

Pointing trowel

Brush

Forming Stick

Perching Knife

Masking Tape

Stainless Steel Ball

Cleaning Awl

□□□□ □□ □□□□



XXXXXXXXXX XXXXXXXX



XXXXXXXXXX XXXXXXXX



XXXXXXXXXX XXXXXXXX



XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX




XXXXXXXXXX XXXXXXXX



XXXXXXXXXX XXXXXXXX



XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX XXXXXXXX

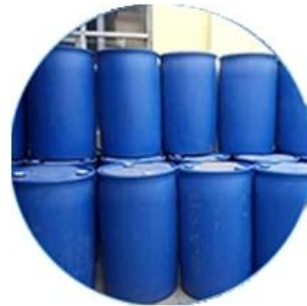

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX



XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

