

POLYUREA 係 一種 極 佳 之 塗 料 材 質， 具 有 優 越 之 粘 附 力 及 彈 性， 能 與 各 種 基 材 緊 密 結 合， 形 成 一 層 堅 固 且 柔 韌 之 保 護 膜。 此 種 塗 料 能 有 效 地 防 止 腐 蝕、 剝 離 及 磨 損， 且 具 有 優 異 之 耐 候 性 及 耐 污 性。 在 工 業 及 民 生 各 領 域 均 有 廣 泛 之 應 用。 其 特 點 如 下：


- 1. 粘 附 力 強： 能 與 金 屬、 混 凝 土、 石 灰 磚、 木 材 等 各 種 基 材 緊 密 結 合。
- 2. 彈 性 優 越： 能 吸 收 基 材 之 應 變， 防 止 塗 層 開 裂。
- 3. 耐 腐 蝕 性 強： 能 有 效 地 防 止 酸 鹼 腐 蝕。
- 4. 耐 磨 損 性 強： 能 有 效 地 防 止 磨 損。
- 5. 耐 候 性 優 越： 能 有 效 地 防 止 光 照 及 氣 候 變 化 之 損 壞。
- 6. 耐 污 性 強： 能 有 效 地 防 止 污 垢 附 著。
- 7. 易 於 施 工： 可 以 在 室 內 或 室 外 施 工。
- 8. 環 保 無 毒： 不 含 有 害 有 機 物。



POLYUREA 係 一種 極 佳 之 塗 料 材 質， 具 有 優 越 之 粘 附 力 及 彈 性， 能 與 各 種 基 材 緊 密 結 合， 形 成 一 層 堅 固 且 柔 韌 之 保 護 膜。



Polyurea □□□□ □□□ □□□□□ □□□□

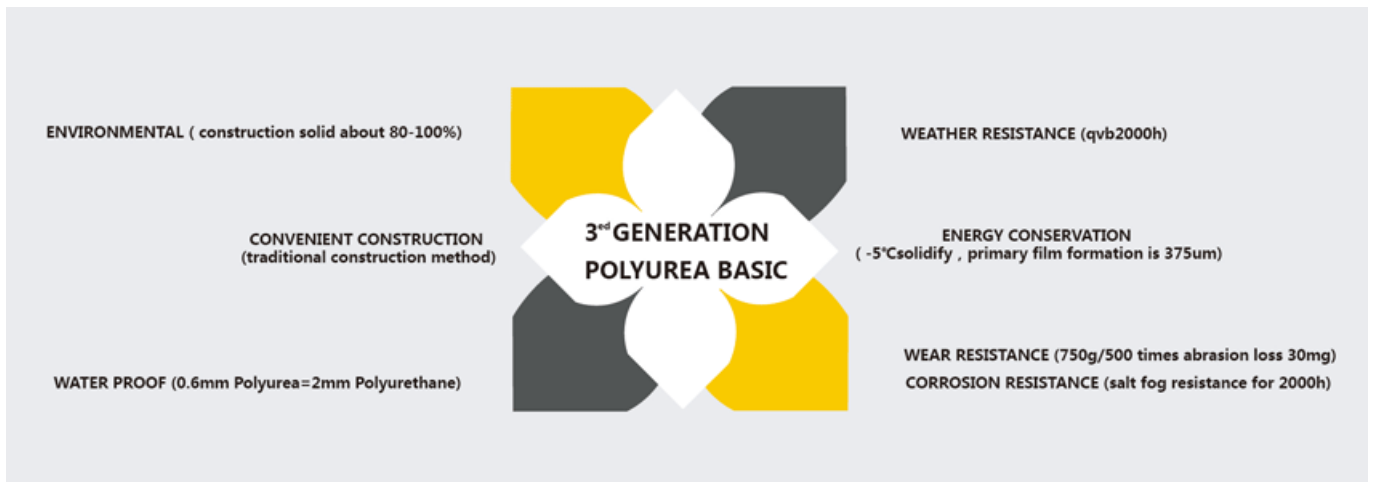

□□□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□



□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□




01 Clean the tiles and keep it dry



02 Polish with tile wax except the glazed tile



03 Open & Watch, both sides can extruded meanwhile

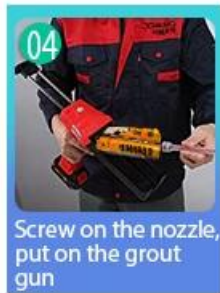


04 Screw on the nozzle, put on the grout gun



05 Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06 Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart

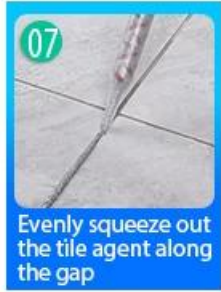


07 Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08 Press the grout with professional glue-press tools



09 Don't touch in 2-4 hours and remove excess grout then.

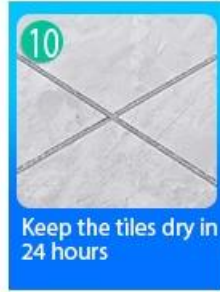

10 Keep the tiles dry in 24 hours

□□□□□ □□□□□□□□-□□□□□ □□ □□□□□



Two Component Caulking Gun



02 Cutter Knife




03 Pointing trowel



04 Brush



05 Forming Stick



06 Perching Knife



07 Masking Tape



08 Stainless Steel Ball



09 Cleaning Awl

□□□□ □□ □□□□□



XXXXXXXXXX XXXXXXXX



XXXXXXXXXX XXXXXXXX



XXXXXXXXXX XXXXXXXX



XXXXXXXXXX XXXXXXXX



XXXXXXXXXX XXXXXXXX



XXXXXXXXXX XXXXXXXX



XXXXXXXXXX XXXXXXXX



XXXXXXXXXX XXXXXXXX



XXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

