केलिन वाटरबोर्न टाइल ग्रौट दो घटक टाइल ग्राउट के अपग्रेड के आधार पर एक नया उत्पाद है। यह एक प्रकार का वाटरबोर्न epoxy राल उत्पादों है, बेहतर पर्यावरण प्रदर्शन के साथ, अंतरराष्ट्रीय मानक से काफी दूर है। इसे बाथरूम, रसोईघर, बेडरूम और इतने पर दीवार पर सिरेमिक टाइल, पत्थर, कांच, मोज़ेक टाइल के जोड़ों में बेहतर उपयोग किया जा सकता है। यह न केवल बंधन और अवरुद्ध करने की भूमिका निभा रहा है, बल्कि सिरेमिक टाइल को सुशोभित कर सकता है। इसकी अपनी विशेषता है: रंग, उज्ज्वल चमक की महान किस्में, और इसकी सतह इलाज के बाद चीनी मिट्टी के बरतन के रूप में उज्ज्वल है। साथ ही, यह मोल्ड सबूत, नमी सबूत, पर्यावरण अनुकूल, गैर-विषाक्त और शुद्ध स्वाद है, जिससे हवा को शुद्ध करने और फॉर्मल्डेहाइड से छुटकारा पाने के लिए नकारात्मक ऑक्सीजन आयन जोड़ना। यह परिवार सजावट में एक वरीयता उत्पाद है। ऑस्ट्रेलिया संयुक्त अनुसंधान और विकास उत्पादों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, और चीनी एकेडमी ऑफ साइंसेज रणनीतिक गुणवत्ता नियंत्रण मार्गदर्शन के माध्यम से, उत्पादों की गुणवत्ता स्थिर बनाने के लिए। केलिन सबसे अच्छा है थोक व्यापारी।

आपके chooice के लिए रंगों की किस्में। कस्टम रंग भी प्रदान करें।

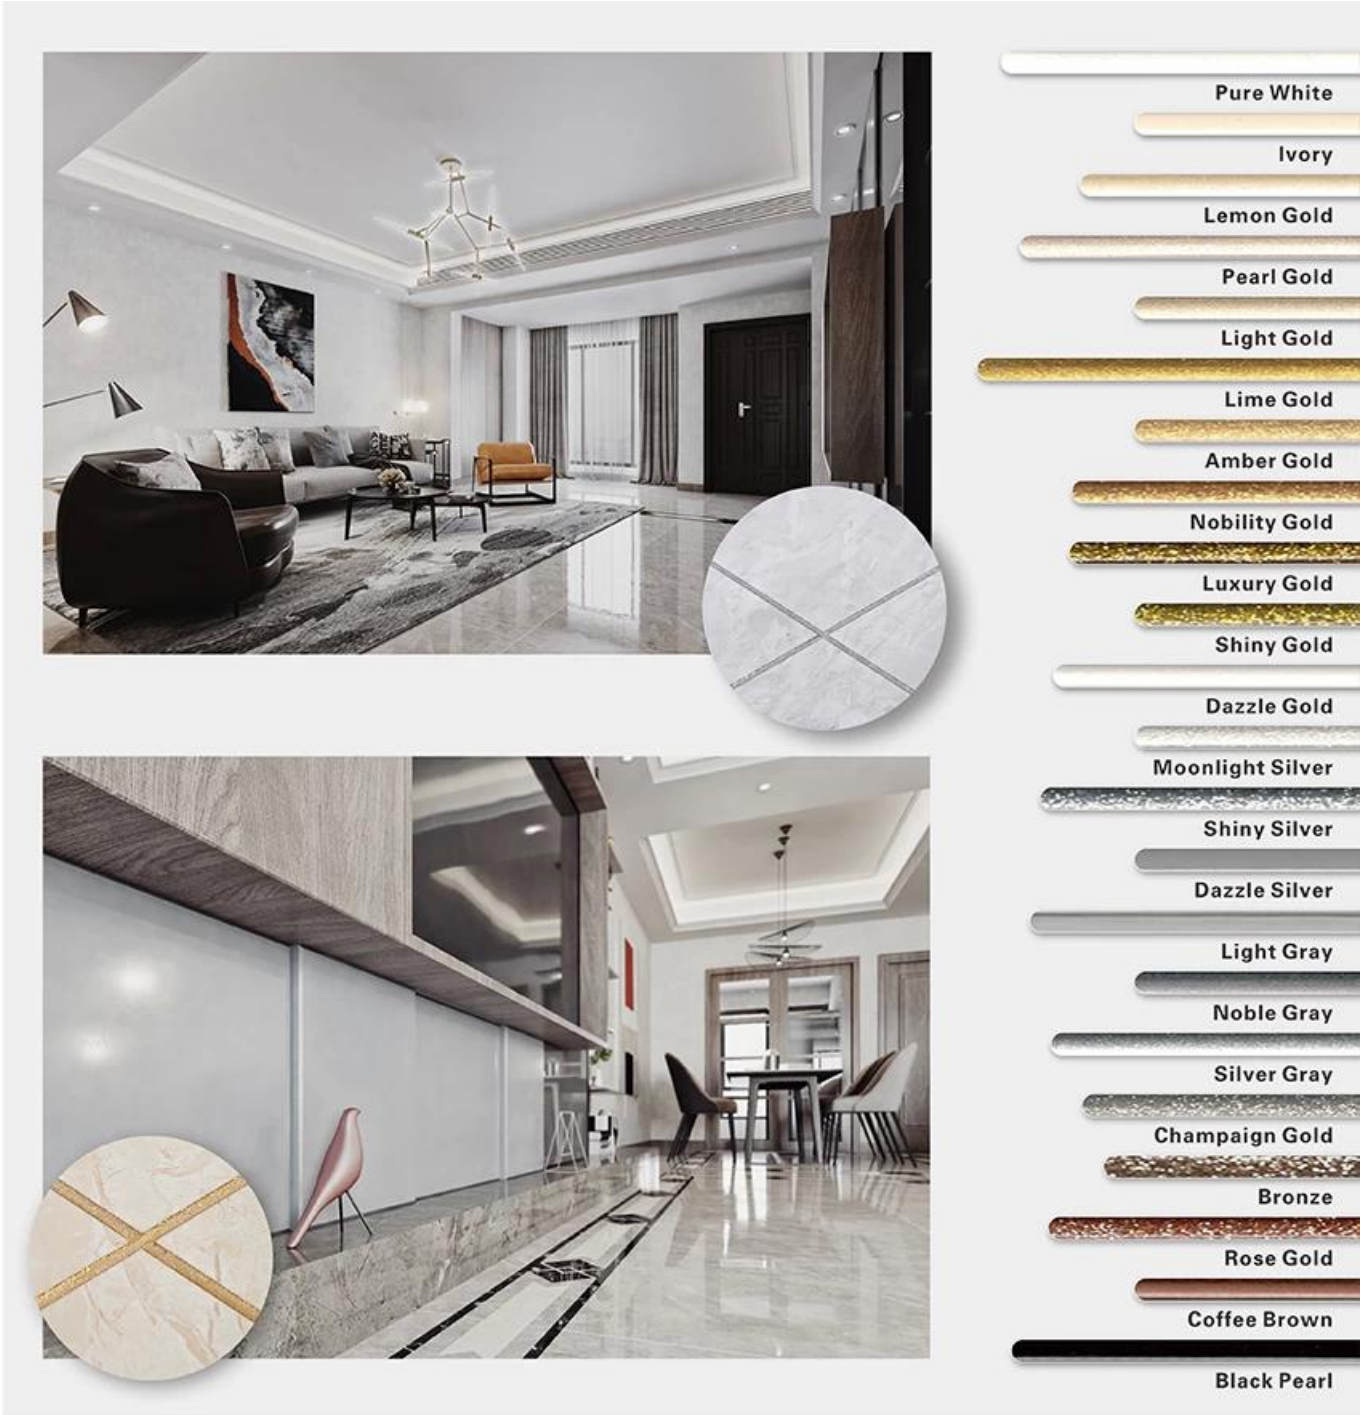
Pure White
Ivory
Lemon Gold
Pearl Gold
Light Gold
Lime Gold
Amber Gold
Nobility Gold
Luxury Gold
Shiny Gold
Dazzle Gold
Moonlight Silver
Shiny Silver
Dazzle Silver
Light Gray
Noble Gray
Silver Gray
Champaign Gold
Bronze
Rose Gold
Coffee Brown
Black Pearl

[illegible]

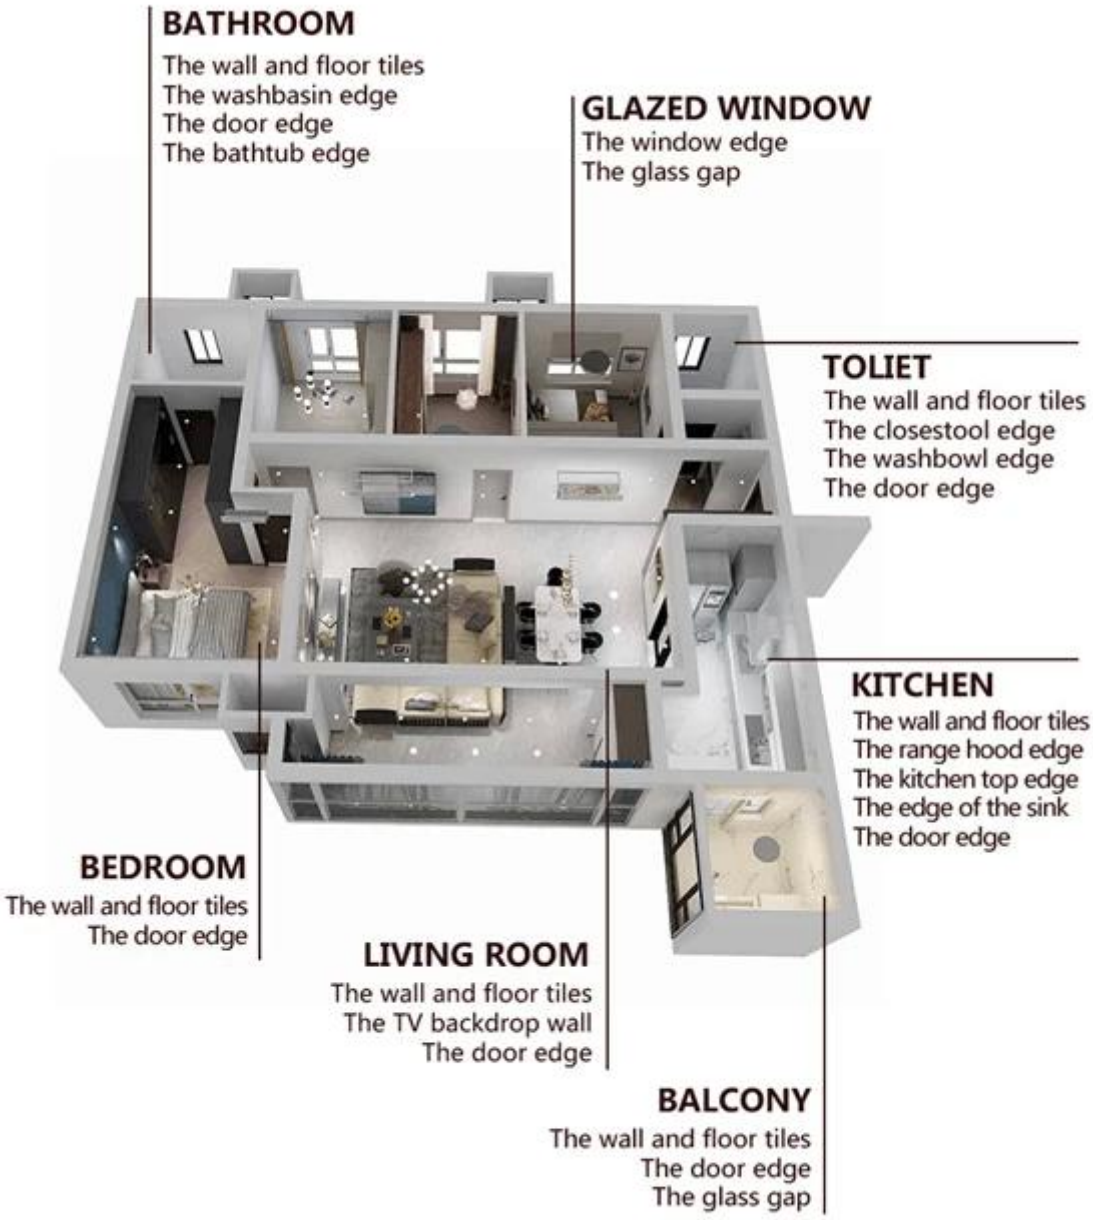

BATHROOM
The wall and floor tiles
The washbasin edge
The door edge
The bathtub edge
GLAZED WINDOW
The window edge
The glass gap
TOLIET
The wall and floor tiles
The closestool edge
The washbowl edge
The door edge
KITCHEN
The wall and floor tiles
The range hood edge
The kitchen top edge
The edge of the sink
The door edge
BEDROOM
The wall and floor tiles
The door edge
LIVING ROOM
The wall and floor tiles
The TV backdrop wall
The door edge
BALCONY
The wall and floor tiles
The door edge
The glass gap

संक्षिप्त निर्माण प्रक्रिया

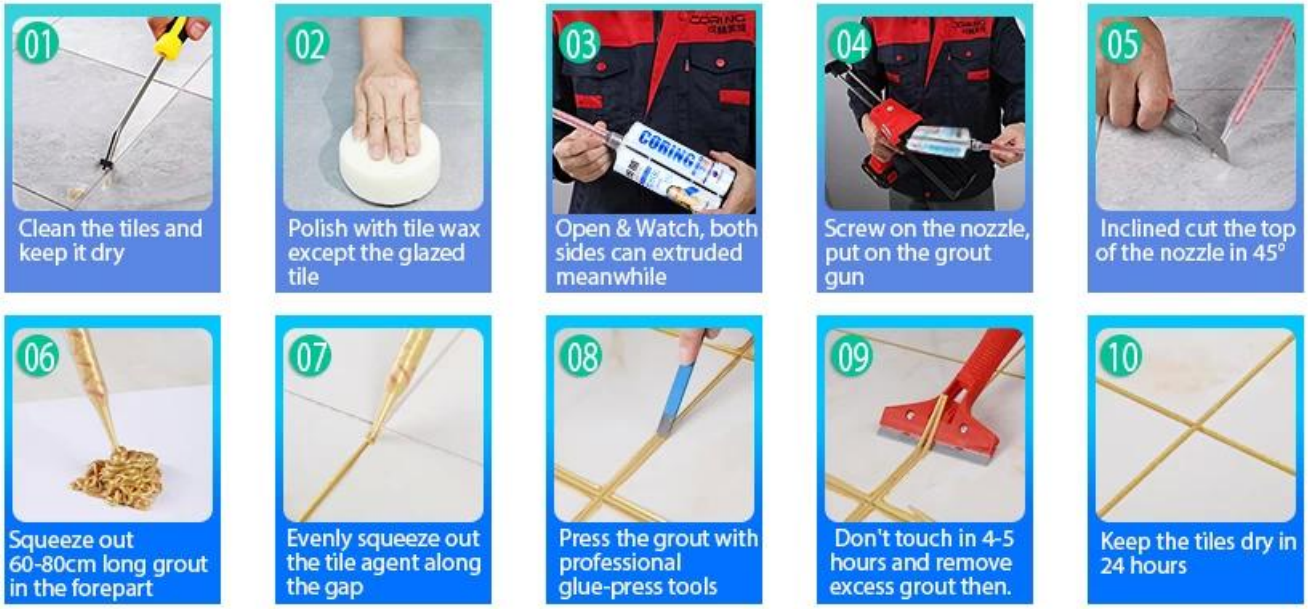
01
Clean the tiles and keep it dry
02
Polish with tile wax except the glazed tile
03
Open & Watch, both sides can extruded meanwhile
04
Screw on the nozzle, put on the grout gun
05
Inclined cut the top of the nozzle in 45°
06
Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart
07
Evenly squeeze out the tile agent along the gap
08
Press the grout with professional glue-press tools
09
Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.
10
Keep the tiles dry in 24 hours

[illegible]

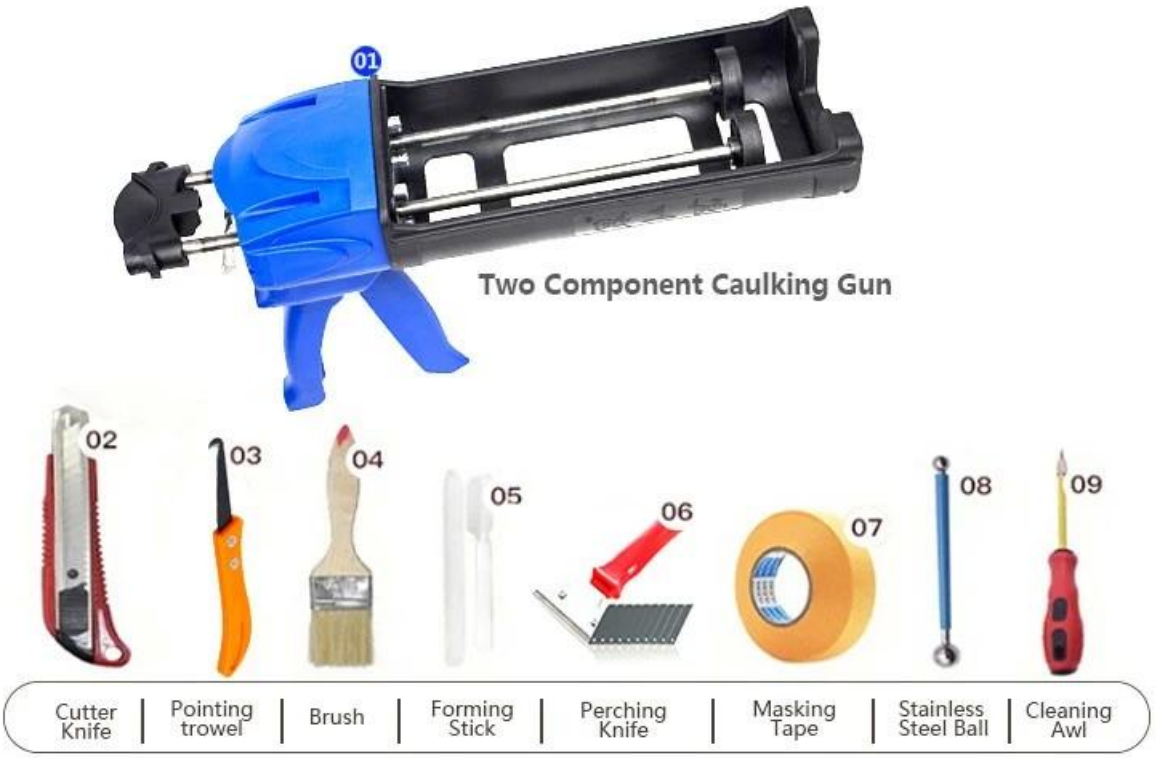
01
Two Component Caulking Gun
02
03
04
05
06
07
08
09
Cutter Knife
Pointing trowel
Brush
Forming Stick
Perching Knife
Masking Tape
Stainless Steel Ball
Cleaning Awl

[illegible]

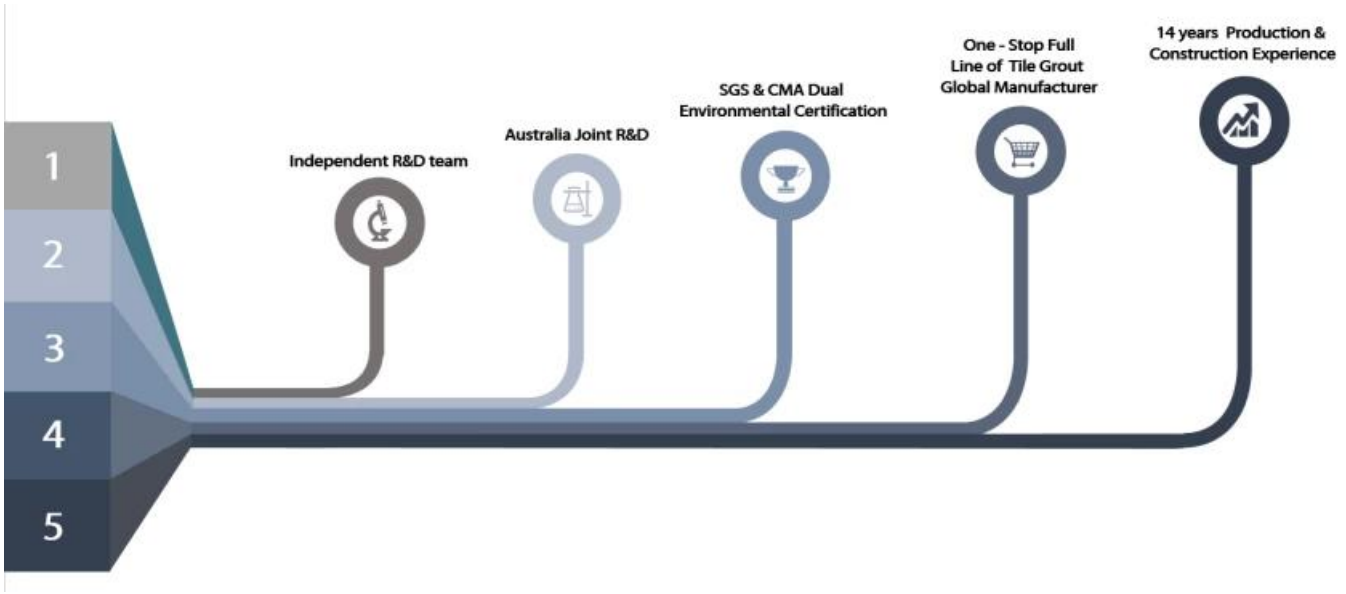

फैक्टरी अवलोकन

क्रीमिंग मशीन लाइन परीक्षण मशीन बैचिंग उत्पादन लाइन कूलिंग फाइलिंग

मशीन लाइन भरना फिल्म-लेपित मशीन वास्तविक सामग्री स्टॉक भण्डार

प्रमाणीकरण

会员单位
SGS
欧盟认证
中国绿色环保产品
沈阳可林新材料有限公司
3·15放心消费（准入）产品
保险证书
参编单位
沈阳可林新材料有限公司
会员单位